Installation Instructions
Instructions d'installation
Instrucciones de Instalación

Door Handle Installation
Installation de la poignée de porte
Instalación de la manija de la Puerta


Remove all protective film from the door or drawer fronts before installing handles.

Before You Start….

- To avoid injury, wear closed-toe shoes when installing the handles.
- While installing the handle, grasp the handle firmly to ensure it does not fall or scratch the appliance's finish.
- **IMPORTANT:** To make sure the handles are accurately installed, please review the instructions and graphics before you begin installation.
- **IMPORTANT:** Do not use power tools to tighten set screws.

Handle appearance will vary by model.


1. Remove handle from packaging and locate the provided 1/8" hex key.
2. Place the handle over the mounting fasteners until it is flush against the surface of the door.

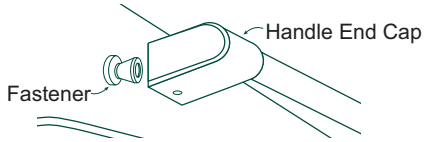

NOTE: When installing Statement horizontal handles, position the handle so that the set screws are facing downward.

NOTE: When installing Statement handles on side-by-side or french door refrigerators, position the handle so that the set screws are facing the other handle.

3. Tighten both set screws in the handle end caps by turning the 1/8" hex key clockwise until the handle will not hang loose or fall from its mounting. Do not fully tighten yet.
4. **IMPORTANT:** Hold the handle firmly against the door, make sure there are no gaps between the handle end caps and the door, and fully tighten the set screws.

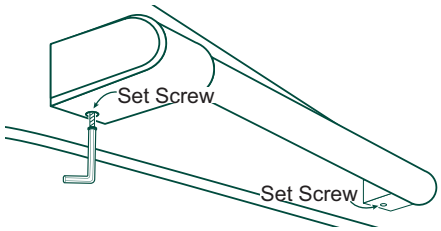

If your handle kit has multiple handles, repeat these instructions for the other handles.


Retirez toutes les pellicules protectrices de la porte ou du devant des tiroirs avant d'installer les poignées.

Avant de commencer…

- Pour éviter les blessures, portez des chaussures fermées lors de l'installation des poignées.
- Lors de l'installation, saisissez la poignée fermement pour vous assurer qu'elle ne tombe pas et ne raye pas la finition de l'appareil.
- **IMPORTANT:** Pour vous assurer que les poignées seront correctement installées, veuillez lire les instructions et examiner les illustrations attentivement avant de commencer l'installation.
- **IMPORTANT:** N'utilisez pas d'outils électriques pour serrer les vis de pression.

L'apparence des poignées peut varier selon le modèle.


1. Retirez la poignée de l'emballage et repérez la clé hexagonale 1/8" fournie.
2. Alignez le levier sur l'ouverture de la porte la porte extérieure. Assurez-vous que le crochet est orienté vers la haut.

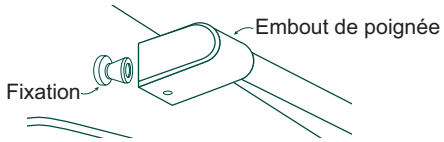

REMARQUE : Lorsque vous installez les poignées horizontales Statement , placez la poignée de façon que les vis de réglage soient orientées vers le bas.

REMARQUE : Lorsque vous installez les poignées Statement sur des réfrigérateurs à compartiments côte-à-côte ou à deux portes, placez la poignée de façon que les vis de réglage soit orientées vers l'autre poignée.

3. Insérez le levier du loquet dans l'ouverture et placez la poignée sur les fixations de montage jusqu'à ce qu'elle affleure la surface de la porte.
4. **IMPORTANT:** Maintenez fermement la poignée contre la porte, assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace entre les capuchons d'extrémité de la poignée et la porte, et serrez complètement les vis de pression.

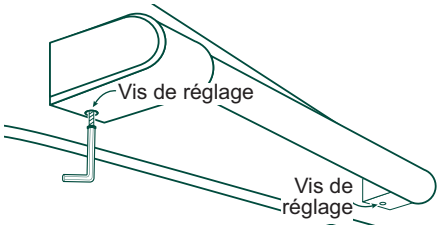

Pour retirer les poignées, inversez la procédure d'installation.

MONOGRAM

Printed in United States

31-1000413 Rev. 1 08-22 GEA


Retire toda la película protectora de la puerta o de las partes frontales del cajón antes de instalar las manijas.

Antes de Comenzar…

- Para evitar lesiones, use un calzado cerrado en la parte de los dedos de los pies al instalar las manijas.
- Al instalar la manija, tome la misma de manera firme para asegurarse de que no caiga ni raye el acabado del electrodoméstico.
- **IMPORTANTE:** Para asegurarse de que las manijas se encuentren instaladas de forma precisa, por favor revise las instrucciones y gráficos antes de comenzar con las instalación.
- **IMPORTANTE:** No use herramientas eléctricas para colocar los tornillos de ajuste.

El aspecto de la manija variará de acuerdo con el modelo.

1. Retire la manija del embalaje y encuentre la llave hexagonal de 1/8” provista.
2. Coloque la manija sobre los suspensores de montaje hasta que se encuentre nivelada contra la superficie de la puerta.

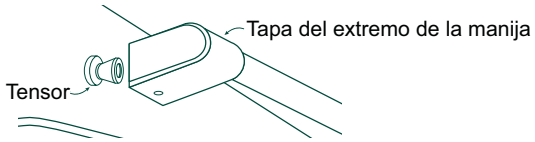


3. Ajuste ambos tornillos en las capas de terminación de la manija, girando la llave hexagonal 1/8” en sentido horario, hasta que la manija deje de estar floja o caiga de su montaje. Aún no ajuste completamente. **NOTA:** Al instalar manijas horizontales Statement, posicione la manija de modo que el tornillo de ajuste mire hacia abajo.

NOTA: Al instalar las manijas Statement en refrigeradores de dos puertas verticales o de puerta francesa, posicione la manija de modo que los tornillos de ajuste miren hacia la otra manija.

NOTA: Al instalar las manijas Statement en refrigeradores de dos puertas verticales o de puerta francesa, posicione la manija de modo que los tornillos de ajuste miren hacia la otra manija.

4. I**MPORTANTE:** Sostenga la manija de manera firme contra la puerta, asegúrese de que no haya brechas entre las tapas de terminación de la manija y la puerta, y entonces ajuste completamente los tornillos.

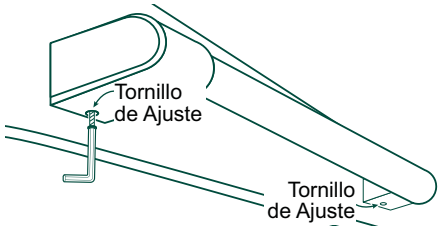

Para retirar las manijas, invierta el proceso de instalación.